

Новинки компании Партнер-ЛМ

www.Partner-LM.ru info@Partner-LM.ru тел/факс +7 (495)-913-5659 +7(499)-940-1943 (многоканальный)
ООО «Партнер-ЛМ» 124460 Москва, Зеленоград, проезд 4922, д.4, стр.2

16. Светильник заливного света (LL50210. PL-2-650 Blinder 2 Power Light).

Светильник заливного света или Блиндер изготовлен из фирменного алюминиевого профиля и 1,5-мм стали. В корпусе светильника устанавливаются две лампы GE DWE 650W 120V и включаются последовательно. Для защиты ламп от повреждения светильник имеет металлическую сетку. Окраска черная матовая структурированная по RAL9005. Подключение к сети 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5 с обрезиненной вилкой PCE Schuko 16A. Для подвеса используется продольный паз в алюминиевом профиле и стандартная струбцина, например, PL82000 Clamp 60mm Black. Габариты 305*220*95 мм3. Масса 3,0 кг.

По заказу светильники изготавливаются с различной длиной резинового кабеля и разъемом PCE CEE16A 3-pol., в комплекте с лампами GE DWE 650W и со встроенным диммером DMX-512.



17. Вентиляционные стальные панели для для туровых и стационарных рэков.


Рэковые вентиляционные панели изготавливаются из оцинкованной 1,5-мм стали с покрытием порошковой полиэфирной черной структурированной краской по RAL9005.

Стандартные размеры просечек:

1. квадрат 5*5, 11*11 , 18*18 мм²
2. овал 2*14 , 5*30 мм²
3. шестигранник 6 мм (вписанной окружности)

Панели могут быть укомплектованы высококачественными вентиляторами от компании SUNON и необходимыми электрическими комплектующими.

Также могут быть изготовлены панели и детали корпусов по чертежам заказчика.

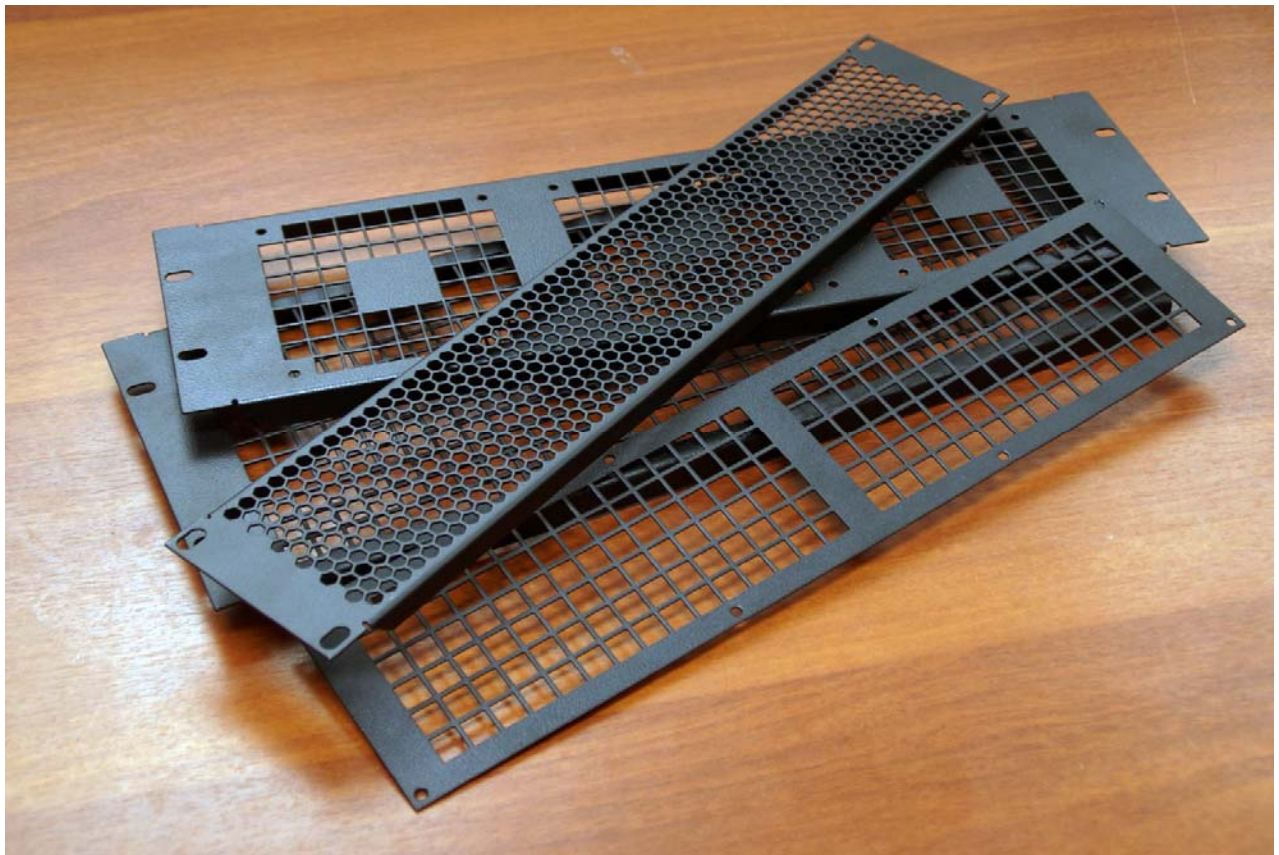

18. Коробка коммутационная для трубной трассировки со встроенными разъемами для DMX-512 (PL30409. PC-10 Eco Schuko).

Коробка коммутационная для помещений с повышенными требованиями противопожарной безопасности изготавливается из фирменного алюминиевого профиля и 1,5-мм оцинкованной стали. В боковинах имеются отверстие диаметром 37 мм для приваривания стальных труб. Окраска черная матовая структурированная по RAL9005. Габариты 340*176*90 мм³. Масса 2,9 кг.

По заказу могут быть изготовлены коробки со встроенными разъемами Amphenol XLR для DMX-512 (3-pin и 5-pin) с различным количеством розеток PCE Schuko 16A (CEE16A, CEE32A).

Также изготавливаются коробки для напольных театральных лючков.



19. Низковольтный диммерный блок (PL75010.PM-12-10-1 24V Wago Combat Power Manager).

Низковольтный диммерный блок с гальванической развязкой предназначен для регулирования мощности в нагрузке с напряжением 24В 50Гц, например, в галогенных лампах типа ELC 24V/250W, с защитой по каждому каналу автоматическим выключателем Siemens 5SX2110-7 на ток 10А.

Охлаждением регулирующих элементов (симисторов ВТА26-600) осуществляется через корпус и с помощью четырех вентиляторов 12V DC 50*50 мм2 от компании Sunon.

Для обеспечения дополнительного уровня электрической безопасности в составе диммерного блока имеется двухполюсное УЗО для утечек по переменному и пульсирующему току в 30 мА.

Подключение к сети осуществляется через резиновый кабель H07RN-F 3G2,5 и прорезиненную вилку PCE Schuko 16A (CEE16A 3-pol.). Нагрузка подключается через пружинные клеммы Wago.

Диммерный блок имеет удобный графический дисплей и soft-кнопки. Управление DMX-512.

Корпус изготовлен из фирменного алюминиевого профиля и 1,5-мм стали. Окраска по RAL9005. Габариты, rack 19" 4 Unit 485*460*176(h) мм3. Масса 34 кг.



20. Туровый антишоковый рэк (PL86074. PR-20-700 Power Rack).

Туровый антишоковый рэк предназначен для перевозки 19 дюймового оборудования, установленное в стойку автомобильным, железнодорожным и авиационный транспортом. Эластичные резиновые неопреновые амортизаторы обеспечивают защиту от нежелательной вибрации.

Рэк изготавливается из водостойкой ламинированной фанеры ФСФ 6,5 мм Чудово RWS. При изготовлении использована фурнитура Adam Hall и фирменные алюминиевые профиля марки АД31Т1. Двойные рэковые планки с двух сторон и могут обеспечить поддержку оборудования с шагом $\frac{1}{2}$ Unit.

Крышки имеют уменьшенную высоту (внутренняя глубина 38 мм) за счет использования специального профиля. Замки типа “Butterfly Overlatch” . Габариты rack 19” 20 Unit.

